

A javítás elvégzéséhez a következő szerszámok lehetnek szükségesek

Preparation before maintenance:

- Tools

1. Pliers
2. Phillips screwdriver
3. Protective glasses
4. Multimeter
5. Clamp Meter (5A)



6. Adjustable wrench
7. Electric soldering iron
8. Wire strippers
9. Sealing pliers
10. Protective gloves



- Equipment

1. Vacuum pump
2. Brazing equipment
3. Pressure gauge/refrigerant meter




A polcok eltávolítása/felszerelése

Polc vezetősínnel

A vezető sínekkel ellátott polcok az alábbi fotókon látható módon egyszerűen és gyorsan eltávolíthatók és visszahelyezhetők. Vegye figyelembe, hogy a polc mindkét oldalának alján pozicionáló lyukak, a vezető sínek pedig pozicionáló elemek találhatók.

1. Mielőtt eltávolítaná a polcot a készülékből, el kell távolítania az összes palackot a polcról.
2. Teleszkópos sín nélküli modell esetén mozgassa a polcot olyan helyzetbe, hogy a fa polc vágása közvetlenül a műanyag ütköző alatt legyen, majd emelje fel a fa polcot. A polc visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy ezeket visszahelyezze.
3. Mielőtt palackokat helyezne a szekrénybe, győződjön meg arról, hogy a polcok teljesen be vannak illesztve.
4. Húzza ki a polcokat teljesen a STOPPER pozícióig, majd többször tolja vissza őket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a polcok megfelelően vannak-e rögzítve.


Emelje meg a teljes polcot vízszintesen, hogy leváljon a teleszkópos sín 4 rögzítőcsapjáról.

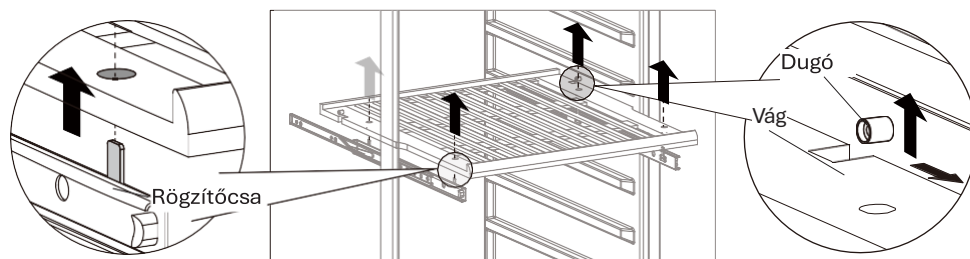

A fogantyú felszerelése

Az ajtó fogantyújának felszerelése:

1. Helyezze a fogantyút az ajtó csapjaira.
2. Nyissa ki az ajtót, és húzza ki az ajtókeretből az ajtó tömítést, hogy hozzáférjen a csavarokhoz.
3. Rögzítse a kilincset az ajtóra a csavarokkal. Legyen óvatos, ne húzza meg túl szorosan a csavarokat, hogy ne sérüljön meg az ajtó.

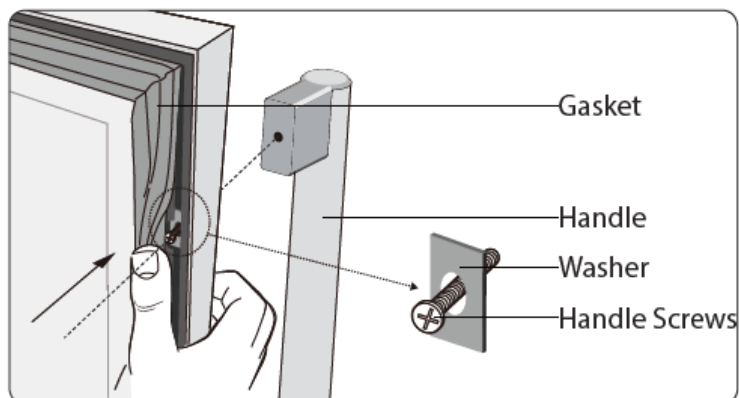


Ajtó és zsanér eltávolítása szabadon álló modellek esetén


A szabadon álló modell borhűtő ajtajának eltávolításához először távolítsa el a felső zsanért. A borhűtőt nem kell megdönteni. A nehéz ajtó miatt azonban óvatosan kell eljárni.




Nyissa ki az ajtó zsanér fedelét, távolítsa el a négy csavart, lazítsa meg az ajtó zsanérját, és vegye ki az ajtó szerelvényt.

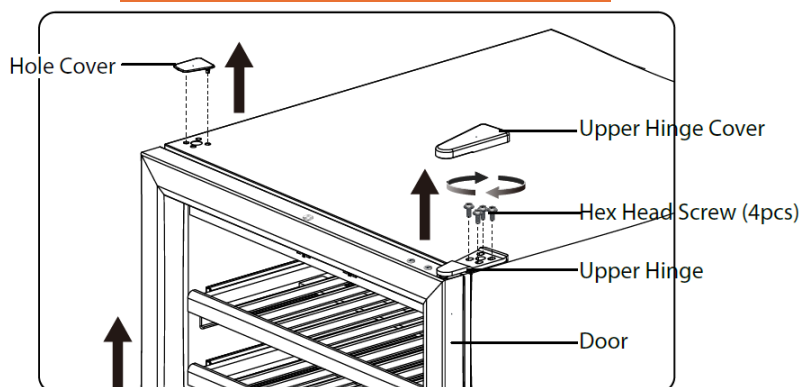

A fenti ábrán látható módon az ajtó eltávolításakor először nyissa ki a felső ajtócsukló fedelét, majd távolítsa el a négy csavart a felső ajtócsukló meglazításához, és vegye ki az ajtó szerelvényt. Ügyeljen arra, hogy jól védje és megőrizze az alsó ajtócsukló forgópontját és a forgópont távtartóit. Az ajtó forgópontszerelvény további eltávolításához távolítsa el a két csavart egy csavarhúzóval, az alábbi ábrán látható módon.

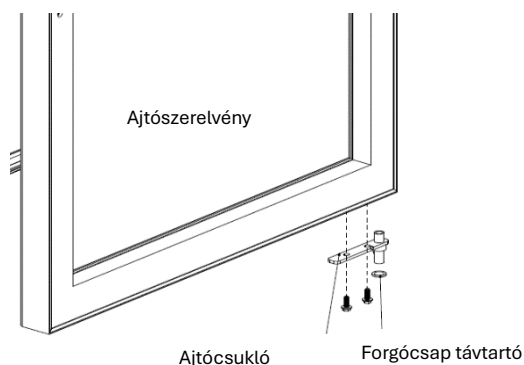

Az alsó zsanér eltávolításának folytatásához először távolítsa el az alsó zsanér fedelét, majd távolítsa el a négy rögzítőcsavart, az alábbi fotókon látható módon. Ha az alsó zsanér kiálló stílusú elülső rácsba van beépítve, akkor először el kell távolítani a kiálló stílusú elülső rácsot, amelynek útmutatója a következő oldalakon található.


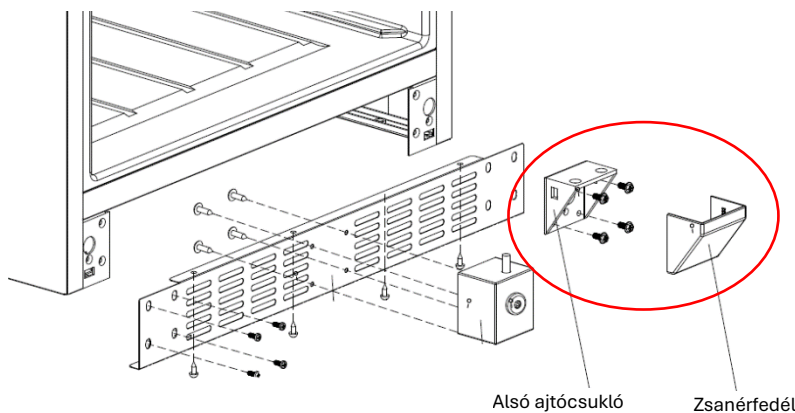


Távolítsa el a zsanér fedelét és a csavarokat az alsó zsanér eltávolításához



Az ajtó visszahelyezéséhez egyszerűen fordított sorrendben hajtsa végre a műveleteket. Mivel az ajtó nehéz, szükség esetén két emberre van szükség. Kenje meg a felső csuklópántot, az alsó ajtócsuklópántot, a csuklópánt hüvelyt és az ajtócsuklópánt alátétet, ellenőrizze az ajtó, a tömítés és a szekrény illeszkedését. Az ajtó szerelvényének igazodnia kell és szimmetrikusnak kell lennie. Az ajtó kinyitása és bezárása könnyedén, jó érzéssel kell, hogy történjen. A tömítésnek és a szekrénynek igazodnia kell egymáshoz és jól kell illeszkednie, hézagok és varratok nélkül.

A DAUF-40.138 / Sera-40 ajtó irányának megfordítása és a zsanér eltávolítása

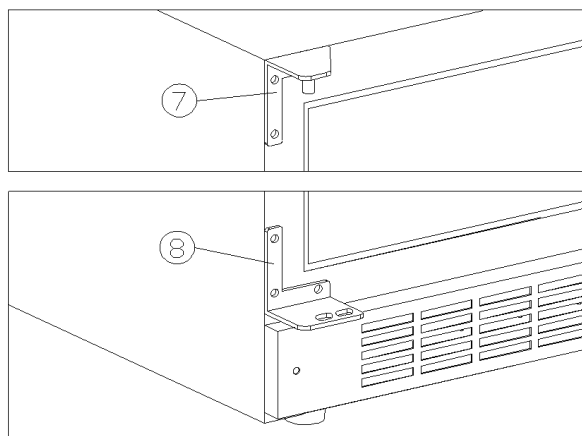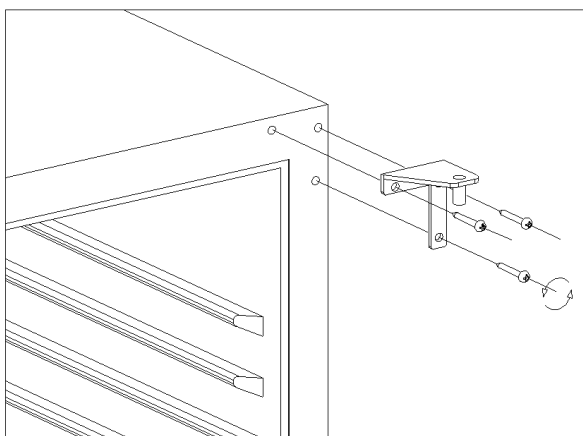

Kívánt esetben a készülék felszerelése után megfordítható az ajtó iránya. Javasoljuk, hogy az ajtó irányának megfordítását két személy végezze.

Az ajtó irányának megfordításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Készítsen elő egy sík és puha felületet, amelyre az ajtót a folyamat során helyezheti.
2. Csavarja ki a három csavart az alsó zsanérból.
3. Csavarja ki a három csavart a felső zsanérból.
4. Helyezze az ajtót a puha felületre.
5. Távolítsa el a furatok fedeleit.
6. Helyezze a lyukfedőket a zsanérok eltávolításával keletkezett lyukakra.
7. Forgassa el az ajtót 180°-kal. Igazítsa a zsanérok a készülék tetején és alján található szabad lyukakhoz.
8. Rögzítse a felső zsanért három csavarral.
9. Rögzítse az alsó zsanért három csavarral.
10. Helyezze fel a lyukfedőket.

Az ajtó tömítésének eltávolítása/felszerelése

Az ajtó tömítésének deformálódása, hajlítása, elgörbülése és egyéb hibái hideg levegő szivárgását, elégtelen hűtést és a kompresszor hosszú távú, folyamatos működését okozhatják. A probléma megoldásakor először próbálja meg elektromos hajszárítóval forró levegővel fűjni a tömítés deformált részét, fűtés közben rázza előre-hátra, és hő hatására alakítsa át a tömítést. Ha nem lehet megjavítani, cserélje ki egy új tömítésre.

Új ajtó tömítés cseréjekor először húzza ki a régit, majd igazítsa az új tömítés négy sarkát és négy oldalát az ajtó megfelelő nyílásához, majd óvatosan ütögesse meg a tömítést egy gumikalapáccsal a tömítés vonala mentén, ahogy az alábbi fotókon látható.



Az importőr és a márka tulajdonosa a Dunavox.

Vállalati adatok

Név: Dunavox Kft

Székhely: Magyarország, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Weboldal: <https://dunavox.com/page/home>

Kapcsolat: info@dunavox.com